

# SATUMA

Hoomes & Bamboo



竹フローリング  
(床暖房対応)

**BAMBOO FLOORING**

## 14年の実績

当社製品は14年間の使用実績があり、分譲マンション、木造住宅、病院、店舗等の床材に使用され、多くの方々にお褒めのお言葉をいただいております。



### BAMBOO FLOORING (竹フローリング)の メリット

#### 規制外商品

建築基準法上、竹フローリング材は告知対象外となっており、規制外商品としてご使用いただけます。

#### ほっとする外観

淡黄色の自然な木目は、見る人の心をなごませてくれます。

#### 安定の強度と形状

竹は、木質系のフローリングに比べると5倍近い強度があり、収縮・膨張も少なく安定しています。無垢材の中でも非常に寸法安定度が高い樹種の一つです。

#### 硬質でキズが つきにくい

非常に重硬で耐久性があるため、店舗等の重歩行が必要な場所から、一般戸建住宅まで幅広くご使用いただいております。

#### 快適の保温効果

夏は涼しく、冬は温かいと称賛されており、床暖房にもご使用いただけます。




### BAMBOO FLOORING

#### ■ 取り扱い事業部 薩摩建装 東京営業所

〒124-0025 東京都葛飾区西新小岩5-16-10  
TEL.03-5654-7142  
担当者:田中穂組  
携 帯:090-3089-0383  
E-mail:hogumi@gmail.com

#### ■ 竹フローリング販売事業部

〒250-1125 神奈川県綾瀬市吉岡東4-9-27  
有限会社 薩摩建装

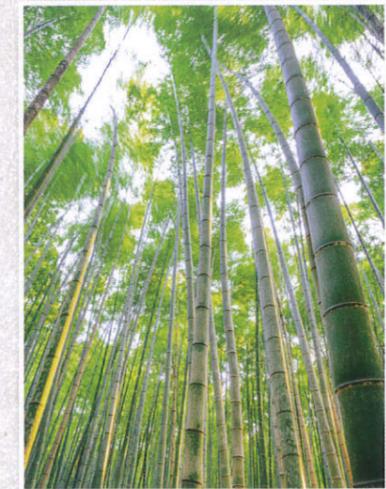

#### ■ お取り扱い特約店

# BAMBOO FLOORING (竹フローリング) 生産工程

**1** 直径100~140mmの竹を  
約20~30mmに縦割りにします。



直径 100mm~140mm



縦割り作業

**2** 平に加工した後、2度の乾燥工程を行い、  
1枚のフローリングにします。



品質チェック作業



平加工



90分間の糖水分抽出乾燥作業



7日間の温風乾燥作業



**3** 8回の磨き工程を行うことにより、  
10年間の長期に渡りワックス不要の  
フローリングが完成します。



ウレタン塗装工程



磨き工程

**4** 出荷



検品後梱包



梱包作業

## ■ 集成材断面

ヨコ型  
積層



## ■ 安心のアフターフォロー

施工後、もしフローリングに問題が発生しました際は、3営業日以内に当社スタッフが急行いたします。  
まずは、状況を確認させていただきますのでお電話ください。問題の箇所のお写真をメールで送付いただく場合もございます。  
※施工指示書通りの施工が行われたことが条件となります。  
※交通機関の状況や、スタッフの手配状況により、3営業日を超えてのご訪問の場合もございます。  
予めご了承いただけますようお願いいたします。

当社は、2004年に竹の生産地である中国長沙工場と業務提携を結び、竹フローリングの施工を行ってまいりました。当社の竹フローリングは、4~5年かけて成竹(気密性が高く理想年数を経過)した竹を使用しています。毎年新しい芽を出す竹は、成長が非常に早く資源が枯渇することはありません。逆に無尽蔵に成長する天然素材のため、環境破壊防止にも寄与しています。



1年目の竹▲

4年目の竹▲

